
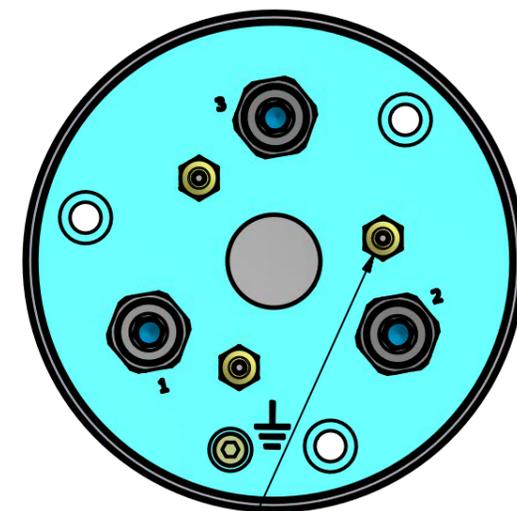



In dieser Lage kann die Position der Passfedernut zum Bohrbild  $\pm 1,5^\circ$  abweichen

In this situation can the keyway position varying  $\pm 1,5^\circ$  to the drilling pattern

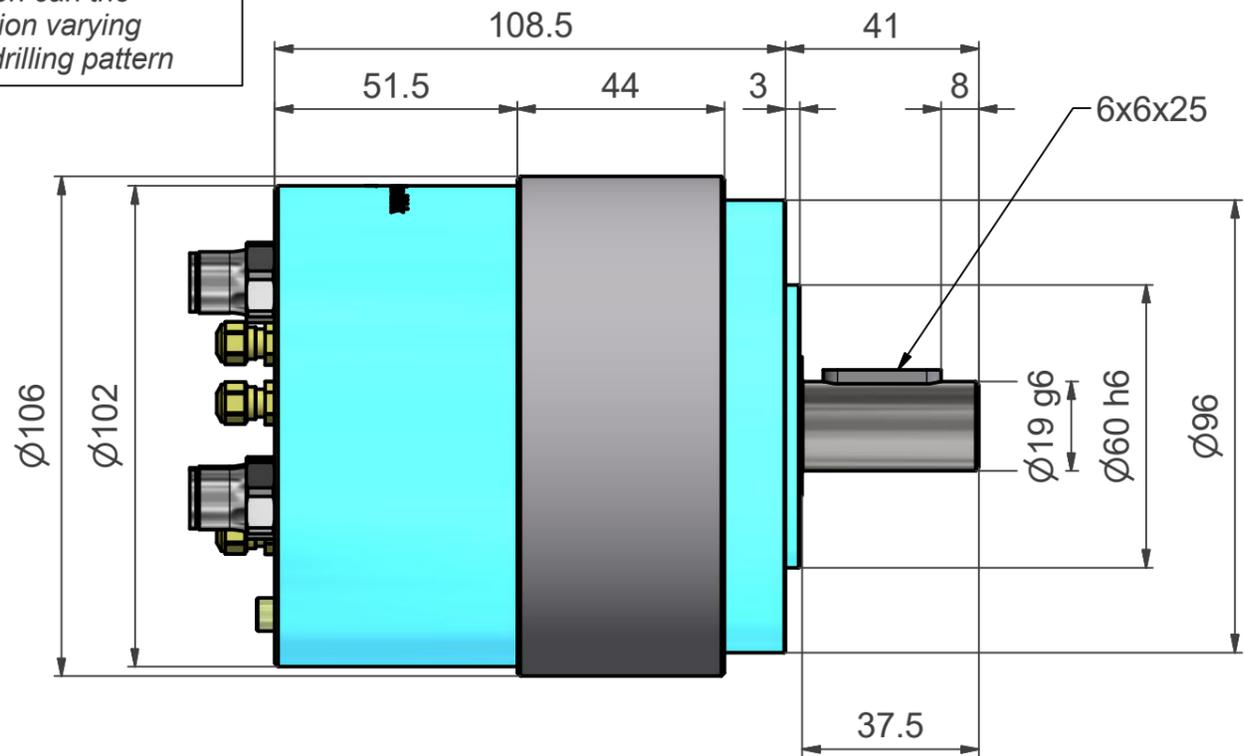

Betrieb mit Sensoren:  
3 Stück Sensoren mit Kabel (5m)

Operating with sensors:  
3 pce sensor with cables (5m)

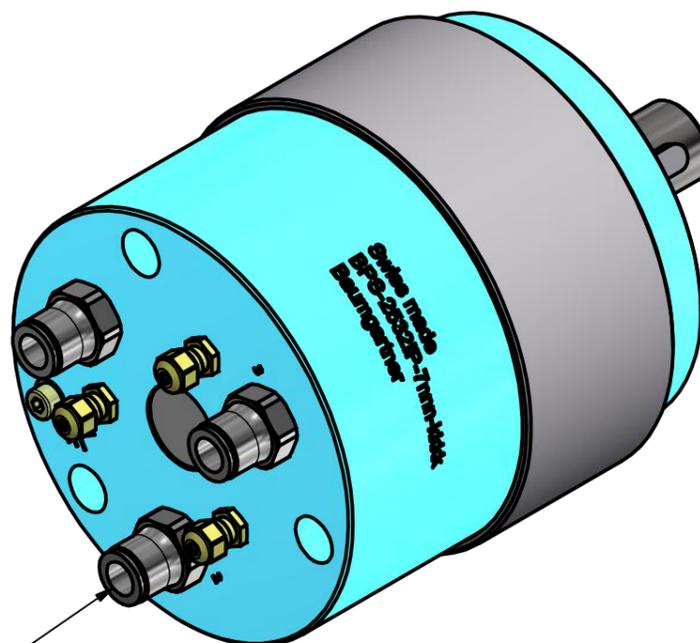

für Schlauch  $\varnothing 8$  mm  
for hose  $\varnothing 8$  mm

Gegenstand Schrittmotor BPS-2532IP-SA	Massstab	Gezeichnet	17.01.2018	rsc
	1 : 1.5	Geprüft		
		Gesehen		
Nummer	Blatt 1 von 1		Format	
500-25-318			A3	

Gewerbestrasse 11, Lätti  
3053 Münchenbuchsee  
Tel +41 (0)31 868 44 45 Fax +41 (0)31 868 44 40  
www.baumitech.ch

**Baumgartner**  
Maschinenbau AG